


尺寸

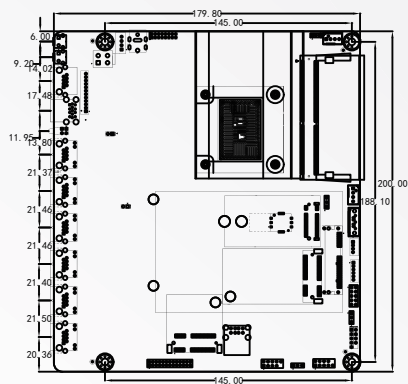

产品特点

- 集成Intel®Celeron J6412 2.0GHz 四核四线程处理器 ,TDP 10W 可兼容Intel® Elkhart Lake 全系列CPU, 可供客户灵活选择
- SOC
- 1* SODIMM插槽,支持单通道2400MHz DDR4内存,最大支持16GB
- 集成Intel® UHD Graphics 核心显卡,
- 提供1*VGA,1*HDMI显示输出
- 6* Intel I226V千兆网卡, 支持网络唤醒、PXE功能,
- D641SL兼具了稳定可靠的工业级性能和网络安全管理的优势, 可广泛应用于网络虚拟专用网、流量控制、网络防火墙或其它网络应用

详细规格表

处理器	集成Intel®Celeron J6412 2.0GHz 四核四线程处理器 ,TDP 10W 可兼容Intel® Elkhart Lake 全系列CPU, 可供客户灵活选择
芯片组	SOC
内存	1* SODIMM插槽,支持单通道2400MHz DDR4内存,最大支持16GB
显示	集成Intel® UHD Graphics 核心显卡, 提供1*VGA,1*HDMI显示输出
网络	6* Intel I226V千兆网卡, 支持网络唤醒、PXE功能
存储	1* SATA3.0 2.5寸笔记本硬盘位, 可以直接安装硬盘 1* 标准的7PIN SATA硬盘接口(与2.5寸硬盘位二选一),默认7pin SATA 1* MSATA插槽, 支持Intel 协议的SSD固态硬盘,传输速率达6Gbps
音频	N/A
扩展插槽	1* Mini-PCIE插槽,支持WIFI模块(默认不上件) 1* M.2插槽,支持M.2 2242/2252 4G/5G模块
I/O接口	1* RJ45 RS232串口,1* RS232串口 5* USB2.0接口,1* USB2.0接口, 1* PS/2键盘鼠标接口
风扇接口	无风扇散热设计,预留1*4pin CPU风扇接口,1* 4pin系统风扇接口
GPIO	支持4路输入输出GPIO功能
BIOS	64Mb Flash ROM
看门狗	支持硬件复位功能(256级, 0~255秒)
电源类型	采用DC12V电源供电
操作系统	Windows 10/11/Linux
工作温度	-10°C ~ 60°C
储存温度	-20°C ~ 70°C
工作湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
尺寸	170mm x 170mm

订购信息

Model	Processor	Frequency	Memory	VGA	EDP	HDMI	LVDS	LAN	USB	COM	Power
D641SL VER:1.0	J6412	2.0G	1*SODDR4	1	/	1	/	6* I226V	6	2	DC12V